China-Herde	Seite
Allgas, einreihig	7/1
Allgas, doppelreihig	7/2
Zubehör	7/3
"Teppanyaki"-Japan-Herde	7/4

Leistungsstarke Gas-China-Herde in robuster Bauweise







Allgas-China-Herde

Einreihige Wandherde

Bauart A



Unterbau mit Grundboden. Einteilige Herdabdeckung mit Brennermulden, Fettauffangschalen

unter den Brennermulden, Spezialwarzenbrenner bis ca. 8 kW, herausnehmbar ohne Werkzeuge. Brenner thermoelektrisch gesichert. Zündflamme. Höhenverstellbare Füße.

Preis ohne Preis mit Koch-Maße mm Boden Boden Bauart stellen kW Breite | Tiefe | Höhe € € Тур 600 600 CH-H 1 450 1.169,-CH-1 600 600 850 1.278.-1.384,-CHW-2 2 1150 700 850 2.877.-2.984.-CHW-3 3 24 1650 700 850 3.943.-4.050.-CHW-4 32 2150 700 850 5.009, -5.116,-CHW-5 5 40 2650 700 850 6.075,-6.182, -CHW-6 48 3150 700 850 7.141,-7.248, -6


Allgas-China-Herde

Doppelreihig, beidseitig bedienbar

Kategorie: DE II 2 ELL3B/P Erdgas / Flüssiggas

Bauart A DK III 1a 2H 3B/P Stadtgas / Erdgas / Flüssiggas

NL II 2L3B/P Erdgas / Flüssiggas



Тур	Bauart	Koch- stellen	kW	N Breite	1aße mr Tiefe	n Höhe	Preis ohne Boden €	Preis mit Boden €
CH-4		4	32	1150	1200	850	5.222,–	5.329,–
CH-6		6	48	1650	1200	850	6.288,–	6.395,–
CH-8		8	64	2150	1200	850	7.354,–	7.461,–
CH-10		80	80	2650	1200	850	8.420,–	8.527,–
CH-12		12	96	3150	1200	850	9.486,–	9.593,-


Zubehör China-Herde




EB-80E	Elektro-Einbaubackofen, Ober- u. Unterhitze u. Heißluft, umschaltbar Außenmaße mm: B 860, T 695, H 480 • Innenmaße mm: B 540, T 540, H 300 • 7,7 kW Die Gesamthöhe des Herdes wird 900 mm		
W-ST-S	Wasserstandssäule mit Wasserhahn und Tropfstop	554,–	
L	Minderpreis für Leerstelle pro Flamme	143,-	

Preise für Herde mit Maßabweichungen bzw. Sonderbau auf Anfrage.

Gasanschluß der Geräte links:

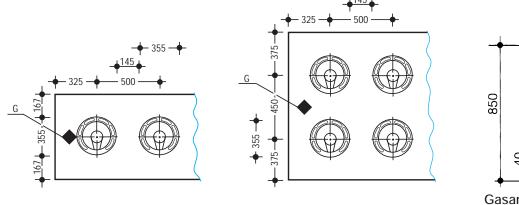



Hockerkocher R 1/2"



"Teppanyaki"-Japan-Herd



mit einer Bratplatte aus Stahl
Die Beheizung erfolgt durch mittig
angeordnete Elektro-Heizkörper
J-1 mit 1 Thermostat, J-2 mit 2 Thermostaten
Unterbau mit einseitigen Schiebetüren
und Fettauffangschublade
Bodenfreiheit 150 mm,
Oberplatte 50 mm abgekantet.

Individuelle Ausführungswünsche auf Anfrage

	Maße in mm				
Тур	Breite	Tiefe	Höhe	Anschlußwert	Preis €
J-1	1100	700	780	400 V / 3,9 kW	4.415,–
J-2	1400	700	780	400 V / 7,8 kW	4.786,-

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.