Thermik 650

	Seite
Elektro-Herde mit runden Kochplatten	2/1
Elektro-Herde mit quatratischen Kochplatten	2/2
Elektro-Herde mit 5 runden Kochplatten	2/3
Ceranfeld-Elektro-Herde	2/4
Gasherde	2/5
Friteusen, Frittenwanne	2/6
Bain-Marie, Nudelkocher, Grillplatten	2/7
Lavasteingrill, Schaschlikbräter, Allzweck-Grillpfanne,	2/8
Kippbratpfanne, Rostbräter	2/8
Neutral-Elemente	2/9
Zubehör:	2/10-11

THERMIK 650. Eine kompakte, leistungsstarke Baureihe in Elektro und Allgas.

Die Elektro-Geräte sind CE TÜV GS geprüft und spritzwassergeschützt nach IPX-5 Norm. Die Gasgeräte sind vom GWI zertifiziert. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung und dem know-how des EKU-Teams, und setzen Sie dies in Ihrem Gastronomiebetrieb um.

MADE IN GERMANY

6-Flammen-Gasherd
3 x 4,0 kW, 3 x 6,0 kW
Stabschieberoste,
Backofen 7,8 kW extra leistungsstark, Ober- und Unterhitze + Umluft
Backofen 530 x 500 x 300 mm
Ein EKU-Euro-Patent
650 GEH-6

Allzweck-Grillpfanne
Pfanne 24 Liter
500 x 500 x 100 mm
Ablaß 60 mm Ø mit Teflonstopfen.
Ideal zum Grillen, für Gulasch, Geschnetzeltes etc.
650 AG-60

Doppelfriteuse
mit 2 tiefgezogenen, abgerundeten Becken und großer Kaltzone
jeweils 9 Liter Beckeninhalt
650 FRE-60-120

Bain-Marie
1/1 Gastronorm
tiefgezogenes Becken, geeignet für 150 mm hohe GN-Behälter
650 BME-40

Nudelkocher
mit tiefgezogenen, abgerundetem, fugenlos eingeschweißten Becken
1/1 Gastronorm, große Abläufe und integriertem Wasserzulauf im Becken
650 NK-60

• Bautiefe 650 mm • Leistung Verbrauch PATENT **• • CE TÜV GS geprüfte Produktqualität •**

Thermik 650

Elektroherde mit runden Kochplatten

Bautiefe 650 mm

Schwere Kompakt-Ausführung, Werkstoff 1.4301, mit je 2 Kochplatten in einer tiefgezogenen Mulde, jede Platte mit 7-Taktschalter, hinten 220mm Ø, vorne 180mm Ø und einer Schnellkochplatte.

Mit großem CNS Backofen 1 1/2 Gastronorm

Typ	Bauart:	Anzahl der Kochstellen	Maße mm Breite	Tiefe	Anschluß-wert	Preis €
650 EST-2	2 Kochplatten Unterbau drei Seiten zu vorne offen	1 x 2,0 kW 1 x 2,6 kW	400	650	4,6 kW 230 V	1.448,–
650 EST-4	4 Kochplatten ohne Backofen Unterbau drei Seiten zu, vorne offen	2 x 2,0 kW 2 x 2,6 kW	800	650	9,2 kW 400 V	2.003,–
650 EST-6	6 Kochplatten ohne Backofen Unterbau drei Seiten zu, vorne offen	3 x 2,0 kW 3 x 2,6 kW	1000	650	13,8 kW 400 V	2.529,–
650 EH-4	4 Kochplatten Elektobackofen 7,8 kW Ober- und Unterhitze, Heißluft um- bzw. zuschaltbar	2 x 2,0 kW 2 x 2,6 kW	800	650	17,0 kW 400 V	2.548,–
650 EH-6	6 Kochplatten Elektrobackofen 7,8 kW Ober- und Unterhitze, Heißluft um- bzw. zuschaltbar	3 x 2,0 kW 3 x 2,6 kW	1000	650	21,6 kW 400 V	3.252,–
650 JEH-6	6 Kochplatten Jumbobackofen 7,7 kW 830 x 500 x 300 Ober- und Unterhitze Heißluft um- bzw. zuschaltbar	3 x 2,0 kW 3 x 2,6 kW	1000	650	21,5 kW 400 V	3.614,–

Innenmaße	Breite	Tiefe	Höhe
Backofen	530	500	300

Zubehör: 1 Backblech, 20 mm hoch
1 Grillrost

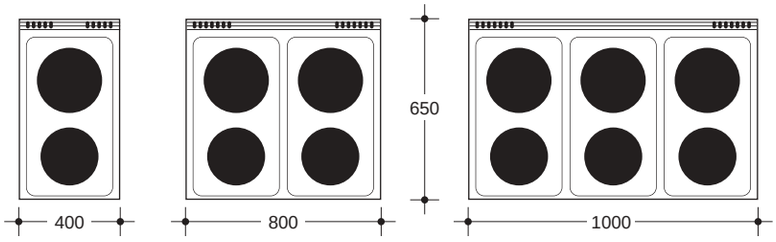



Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik 650

Elektroherde
mit quadratischen Kochplatten
Bautiefe 650 mm

Schwere Kompakt-Ausführung, Werkstoff 1.4301, mit je 2 quadratischen Kochplatten 220x220mm,in einer tiefgezogenen Mulde, jede Platte mit 7-Taktschalter, vorne links eine Schnellkochplatte.

Mit großem CNS Backofen 1¹/₂ Gastronorm

Typ	Bauart:	Anzahl der Kochstellen	Maße mm Breite	Tiefe	Anschluß-wert	Preis €
Q-650 EST-2	2 Kochplatten Unterbau drei Seiten zu vorne offen	2 x 2,6 kW	400	650	5,2 kW 400 V	1.771,–
Q-650 EST-4	4 Kochplatten ohne Backofen Unterbau drei Seiten zu, vorne offen	4 x 2,6 kW	800	650	10,4 kW 400 V	2.606,–
Q-650 EST-6	6 Kochplatten ohne Backofen Unterbau drei Seiten zu, vorne offen	6 x 2,6 kW	1000	650	15,6 kW 400 V	3.267,–
Q-650 EH-4	4 Kochplatten Elektobackofen 7,8 kW, Heißluft um- bzw. zuschaltbar	4 x 2,6 kW	800	650	18,2 kW 400 V	3.059,–
Q-650 EH-6	6 Kochplatten Elektrobackofen 7,8 kW, Ober- und Unterhitze, Heißluft um- bzw. zuschaltbar	6 x 2,6 kW	1000	650	23,4 kW 400 V	3.891,–
Q-650 JEH-6	6 Kochplatten Jumbobackofen 7,7 kW, 830 x 500 x 300 Ober- und Unterhitze Heißluft um- bzw. zuschaltbar	6 x 2,6 kW	1000	650	23,3 kW 400 V	4.360,–

Innenmaße	Breite	Tiefe	Höhe
Backofen	530	500	300

Zubehör: 1 Backblech, 20 mm hoch
1 Grillrost

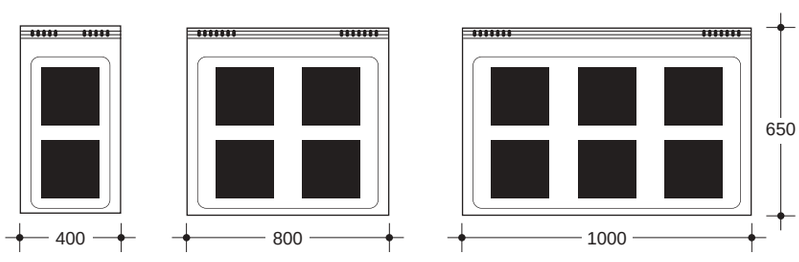



Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik 650

Elektroherde
mit 5 runden Kochplatten
Bautiefe 650 mm

Schwere Kompakt-Ausführung, Werkstoff 1.4301, mit je 2 Platten 220mm Ø, 2 Platten 190mm Ø und mittig 1 Platte 300mm Ø in einer tiefgezogenen Kochmulde, bedienbar mittels 7-Taktschalter.

Mit großem CNS Backofen 1 1/2 Gastronorm

Typ	Bauart: **5 Kochplatten**	Anzahl der Kochstellen	Maße mm Breite	Tiefe	Anschluß-wert	Preis €
650 EST-5	Standardausführung Unterbau drei Seiten zu, vorne offen	2 x 2,0 kW 2 x 2,6 kW 1 x 3,5 kW	1000	650	12,7 kW 400 V	2.406,–
650 EH-5	Elektrobackofen 7,8 kW Ober- und Unterhitze Heißluft um- bzw. zuschaltbar	2 x 2,0 kW 2 x 2,6 kW 1 x 3,5 kW	1000	650	20,5 kW 400 V	3.081,–
650 JEH-5	Jumbobackofen 7,7 kW 830 x 500 x 300 Ober- und Unterhitze Heißluft um- bzw. zuschaltbar	2 x 2,0 kW 2 x 2,6 kW 1 x 3,5 kW	1000	650	20,4 kW 400 V	3.433,–

Innenmaße	Breite	Tiefe	Höhe
Backofen	530	500	300

Zubehör: 1 Backblech, 20 mm hoch
1 Grillrost





Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik 650

Ceran-Elektro-Herde
Bautiefe 650 mm

Schwere Kompakt-Ausführung, Werkstoff 1.4301,
mit glatter Ceran-Kochfeld-Platte.
Mit großem CNS Backofen 1 1/2 Gastronorm

Typ	Bauart: **2 bis 6 Kochstellen**	Anzahl der Kochstellen	Maße mm Breite	Tiefe	Anschluß-wert in kW	Preis €
C-650 EST-2	ohne Backofen dreiseitig geschlossen Unterbau vorne offen	2	400	650	3,8 400 V	2.048,–
C-650 EST-4	ohne Backofen dreiseitig geschlossen Unterbau vorne offen	4	800	650	7,6 400 V	2.651,–
C-650 EST-6	ohne Backofen dreiseitig geschlossen Unterbau vorne offen	6	1000	650	11,4 400 V	3.424,–
C-650 EH-4	Elektrobackofen 7,8 kW, Ober- und Unterhitze Heißluft um- bzw. zuschaltbar	4	800	650	15,4 400 V	3.188,–
C-650 EH-6	Elektrobackofen 7,8 kW, Ober- und Unterhitze Heißluft um- bzw. zuschaltbar Abstellfach	6	1000	650	19,2 400 V	4.254,–
C-650 JEH-6	Jumbobackofen 7,7 kW, 830 x 500 x 300 Ober- und Unterhitze Heißluft um- bzw. zuschaltbar	6	1000	650	19,1 400 V	4.467,–

Innenmaße	Breite	Tiefe	Höhe
Backofen	530	500	300
Abstellfach	260	470	380

Zubehör: 1 Backblech, 20 mm hoch
1 Grillrost

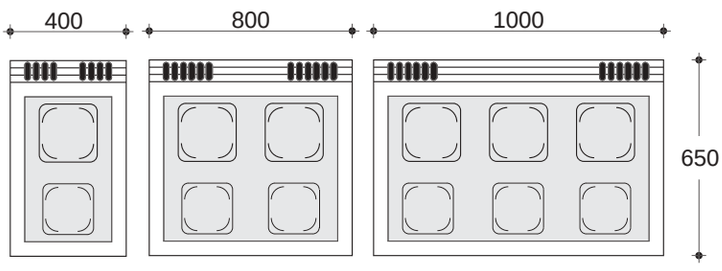



= 1,7 kW

= 2,1 kW

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik 650

Gasherde

Bautiefe 650 mm
Kategorie: DE II 2 ELL 3 B/P
Bauart A NL I 2L

Schwere Kompakt-Ausführung, Werkstoff CNS 1.4301, je 2 Brenner in einer tiefgezogenen Mulde abnehmbare **CNS-Schieberoste**. Die Zündung erfolgt mittels **Zündflamme.**
Mit großem CNS Elektro-Backofen 1 1/2 Gastronorm.

Typ	Bauart:	Anzahl der Kochstellen	Maße mm Breite	Tiefe	Anschluß-wert in kW	Preis €
650 GST-2	Standausführung ohne Backofen, Unterbau drei Seiten zu, vorne offen	1 x 4,0 kW 1 x 6,0 kW	400	650	10,0 kW	1.532,–
650 GST-4	Standausführung ohne Backofen, Unterbau drei Seiten zu, vorne offen	2 x 4,0 kW 2 x 6,0 kW	800	650	20,0 kW	2.074,–
650 GST-6	ohne Backofen, Unterbau drei Seiten zu, vorne offen	3 x 4,0 kW 2 x 6,0 kW	1200	650	Gas 30,0 kW	2.411,–
650 GEH-4	Elektrobackofen Ober- und Unterhitze Heißluft um- und zuschaltbar	2 x 4,0 kW 2 x 6,0 kW	800	650	Gas 20,0 kW Backofen 7,8 kW, 400 V	2.654,–
650 GEH-6	Elektrobackofen Ober- und Unterhitze Heißluft um- und zuschaltbar Abstellfach	3 x 4,0 kW 3 x 6,0 kW	1200	650	Gas 30,0 kW Backofen 7,8 kW, 400 V	3.358,–
650 J-GEH-6	Jumbobackofen 830 x 500 x 300 Elektro Ober- und Unterhitze Heißluft um- und zuschaltbar	3 x 4,0 kW 3 x 6,0 kW	1200	650	Gas 30,0 kW Elektro 7,7 kW, 400 V	3.720,–

Backofen	Breite	Tiefe	Höhe	**Abstellfach**	Breite	Tiefe	Höhe
Innenmaße	530	500	300	Innenmaße	360	480	390

Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost
Bei Bestellung bitte Gasart angeben!

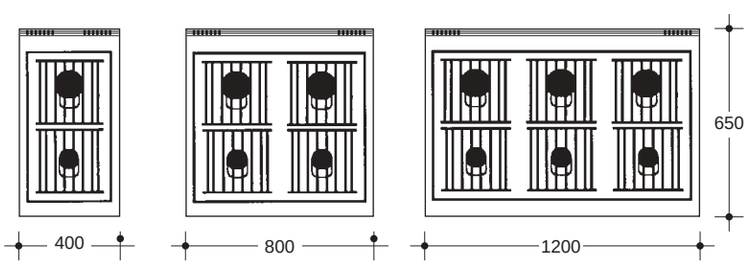



Neu Mit tiefer Brennermulde Neu

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik 650

Kombinierfähige Baureihe aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, Standgeräte,
Unterbau drei Seiten geschlossen, vorne offen, vorne abgerundete Kanten.
Alle Geräte mit seitlichen Aufkantungen zwecks Verbindung der Geräte untereinander mittels Klemmstegen. Rückseite Abgaskamin.

Friteusen

Typ				Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert	Preis €
650 -FRE- 40-60	1 Becken	ca. 9 Liter		400	650	850	6,0 kW 400V	1.566,–
650 -FRE- 40-75	1 Becken	ca. 9 Liter	extra stark	400	650	850	7,5 kW 400V	1.655,–
650 -FRE- 60-120	2 Becken	ca. 9 Liter		600	650	850	12,0 kW 400V	2.573,–
650 -FRE- 60-150	2 Becken	ca. 9 Liter	extra stark	600	650	850	15,0 kW 400V	2.731,–

Neu Jumbo-Friteuse Neu

Großraum-Friteuse, bzw. Fettbackgerät 1/1 GN

mit 2 Einzelkörben und einem Großraumkorb.
Panadenblech und Fettablaßhahn mit großer Öffnung.
Zwei Schwenkheizkörper herausnehmbar.

Typ		Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert	Preis €
J-650-FRE-15	Nutzfüllmenge ca. 15 Liter Gesamtfüllmenge ca. 27 Liter Große Kaltzone für lange Nutzung des Fettes	600	650	850	15,0 kW 400V	2.854,–

Zubehör: Fettauffang- und Filterwanne

Modell FFW € 179,–

Frittenwanne

Typ		Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert	Preis €
650 -BSE - 40	1/1 GN	400	650	850	1,3kW 230 V	1.399,–

Typ	**WÄRMESTRAHLER FÜR FRITTENWANNE**	Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert	Preis €
650 -WS	fest montiert, oder lose	400	160	80	für 230 V	605,–

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik 650

CE

Bain-Marie

Typ	Geeignet für 150 mm hohe GN-Behälter	Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert	Preis €
650 -BME - 40	Fassungsvermögen 1/1 GN, indirekte Beheizung	400	650	850	1,5 kW / 230 V	1.366,–
650 -BME - 60	Fassungsvermögen 1½ GN, indirekte Beheizung	600	650	850	2,25 kW / 230 V	1.533,–
650 -BME - 80	Fassungsvermögen 2/1 GN, indirekte Beheizung	800	650	850	3,0 kW / 230 V	1.958,–

Zubehör Bain-Marie siehe Seite 2/11-12

Koch-Marie

Edelstahlbecken mit robustem CNS-Boden, geeignet für 1/1 GN 200 mm Höhe. Temperaturbereich 30 ºC bis 110 ºC. Ablaß-Hahn im Unterbau.

Typ	**KOCH-MARIE**	Außenmaße Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert kW	Preis €
650-KM-40	1/1 GN Fassungsvermögen ca. 36 Liter	400	850	850	3,9 400V	2.675,–

Großraumkorb 1/1 GN mit Griffen, gelocht, 200 mm Höhe **€ 104,–**

Nudelkocher

Typ		Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert	Preis €
650 -NK - 60	Tiefgezogenes Becken mit Gefälle zum Ablauf große Abläufe, integrierter Wasserzulauf, 3 Körbe	600	650	850	9,0 kW 400 V	2.227,–

Großraumkorb 1/1 GN mit Griffen, gelocht, 115 mm Höhe **€ 99,–**

Universal-Grillplatten

Versenkte Grillfläche aus Spezial-Bratedelstahl, fein geschliffen, beste Bräunungsergebnisse bei optimaler Hitzeverteilung, Fettablaß 30 Ø vorne in Fettauffangschale. Teflon-Verschluß-Stopfen.

Elektro

Typ	Ausführung	Grillfläche mm Breite	Tiefe	Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert	Preis €
650 -GRE- 40	**Glatte Grillfläche**	350	550	400	650	850	4,0 kW 400V	1.522,–
650-GRE- 60		510	550	600	650	850	8,0 kW 400V	2.014,–
650 -GRE- 80		710	550	800	650	850	12,0 kW 400V	2.584,–

Elektrogrillplatten, hartverchromte Ausführung **Aufpreis € 200,–**

Gas

Typ	Ausführung	Grillfläche mm Breite	Tiefe	Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert	Preis €
650 -GRG- 40*	**Glatte Grillfläche**	350	550	400	650	850	5,5 kW	1.645,–
650 -GRG- 60*		510	550	600	650	850	9,0 kW	2.150,–
650 -GRG- 80*		710	550	800	650	850	11,5 kW	2.651,–

*Hoher Abgaskamin

Zubehör Grillplatten (Spritzschutz) siehe Seite 2/10

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik 650

Lavasteingrill

Kategorie: DE II 2 ELL 3 P/B
Bauart A NL I 2L

Typ	LAVASTEINGRILLS		Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Anschluß-wert	Preis €
650-PLX-60	2-fach höhenverstellbare Grillfläche	mit V-Rost Auf Wunsch Stabroste lieferbar	600	650	850	10,0 kW	2.118,–
650-PLX-80			800	650	850	12,0 kW	2.677,–

Schaschlikbräter/Bratpfanne

Typ		Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert	Preis €
650 -BRE- 40	Schaschlikpfanne	400	650	850	4,0 kW 400V	1.822,–

Allzweck-Grillpfanne

Typ		Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert	Preis €
650 -AG - 60	Allzweckgrillpfannen sind vielseitig zum Grillen, für Gulasch, Geschnetzeltes etc. 500 x 500 x 100 mm Pfanneninhalt 25 Liter Mit Öl-Auffangbehälter	600	650	850	9,0 kW 400 V	3.348,–

Kippbratpfannen

Typ		Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Preis €
650 -KBE-80	Elektro 8,7 kW / 400V Tiegel 50 l	800	650	850	3.533,–
650 -KBG-80	Gas - 12 kW Tiegel 50 l	800	650	850	3.610,–

Rostbräter

Typ			Grillfläche in mm	Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Gesamt-anschlußwert	Preis €
650 -RB - 40	Rostbräter mit direkter Bestückung auf dem Heizkörper, Wasserschublade	1 Heizzone	290 x400	400	650	850	3,2 kW 230 V	1.591,–
650 -RB - 60		1 Heizzone	440 x400	600	650	850	4,8 kW 400 V	1.844,–
650 -RB - 80		2 Heizzonen	590 x400	800	650	850	6,4 kW 400 V	2.041,–

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik 650

Beistellelemente, Arbeitsplatten, Ergänzungsteile

Korpus dreiseitig geschlossen, vorne offen

Typ	BEISTELLELEMENTE	Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Preis €
650 -BES- 40	mit 1 Schublade	400	650	850	1.197,–
650 -BES- 40/3	mit 3 Schubladen	400	650	850	1.511,–
650 -BES- 60	mit 1 Schublade	600	650	850	1.309,–
650 -BES- 80	mit 2 Schubladen	800	650	850	1.655,–
650 -BESO- 40	ohne Schublade mit Blende	400	650	850	918,–
650 -BESO- 60	ohne Schublade mit Blende	600	650	850	996,–
650 -BESO- 80	ohne Schublade mit Blende	800	650	850	1.130,–

Arbeitstische

Bautiefe 650mm, 4 seitig offen

Ausführung: Vorne abgerundete Kanten, höhenverstellbare runde Drehfüße. Alle Geräte mit seitlichen Aufkantungen zwecks Verbindung der Geräte untereinander mittels Klemmstegen. Abgerundete Blende vorne. Arbeitsflächentiefe 600mm **plus Abgaskamin**.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Preis €
unter 399	650	850	592,–
400 - 499	650	850	627,–
500 - 599	650	850	661,–
600 - 699	650	850	694,–
700 - 799	650	850	728,–
800 - 899	650	850	750,–
900 - 999	650	850	784,–
1000 - 1099	650	850	817,–
1100 - 1199	650	850	851,–
1200 - 1299	650	850	872,–
1300 - 1399	650	850	906,–
1400 - 1499	650	850	928,–

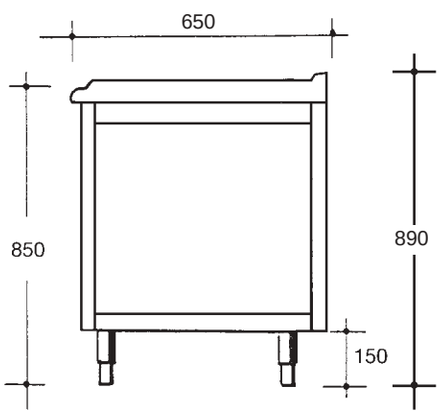

Typ	ARBEITSPLATTEN MIT ABGASKAMIN	Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Preis €
650 -AP- 40	ohne Unterbau, holzunterfüttert, mit Befestigungswinkel	400	650	–	380,–
650 -AP- 60	ohne Unterbau, holzunterfüttert, mit Befestigungswinkel	600	650	–	403,–
650 -AP- 80	ohne Unterbau, holzunterfüttert, mit Befestigungswinkel	800	650	–	437,–

Typ	ERGÄNZUNGSTEILE FÜR SCHRANKUNTERBAU	Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Preis €
T- 40	1 Flügeltüre für Geräte 400 mm	330	20	420	190,–
T- 60	2 Flügeltüren für Geräte 600 mm	530	20	420	269,–
T- 80	2 Flügeltüren für Geräte 800 mm	730	20	420	358,–
R- 40	Rückwand für einreihig, mittig stehende Kochgruppen	400	50	410	169,–
R- 60	Rückwand für einreihig, mittig stehende Kochgruppen	600	50	410	190,–
R- 80	Rückwand für einreihig, mittig stehende Kochgruppen	800	50	410	202,–

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik 650

Zubehör
Backbleche und Roste

Typ	Bezeichnung	Maße mm Breite	Tiefe	Höhe	Preis €
650 - BA - 20	**Backbleche für Backofen**	530	500	20	34,–
650 - BA - 40		530	500	40	44,–
650 -JBA -20	**Backbleche für Jumbobackofen**	830	500	20	67,–
650 -JBA -40		830	500	40	78,–

Spritzschutz für Grillplatten
Höhe 130 mm, 3-seitig

Typ	Beschreibung	Preis €
650-SG-40	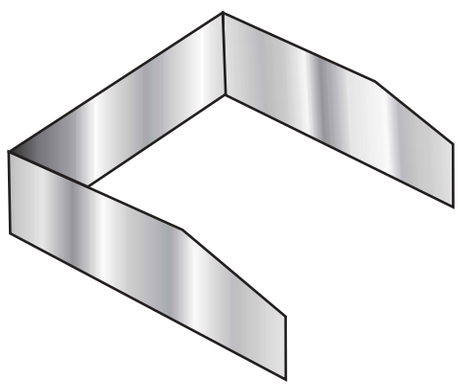	35,–
650-SG-60		46,–
650-SG-80		57,–

FK - 650 **Fortkochplatte**
über 1 Kochstelle € 107,–

MS - 650 **Montage-Set**
Klemmsteg und Winkel zwecks
Verbindung von 2 Geräten untereinander € 28,–

CG - 650 **Klemmsteg** € 23,–

Zubehör für Bain-Marie:

Im Becken integrierter versenkter Wasserzulauf.
Wasserzulaufventil in der Geräte-Blende.

Typ WZ-1 € 205,–

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Gas-Topferkennung

Aufpreis für:

Die erste Flamme	246,– €
jede weitere Flamme je	169,– €

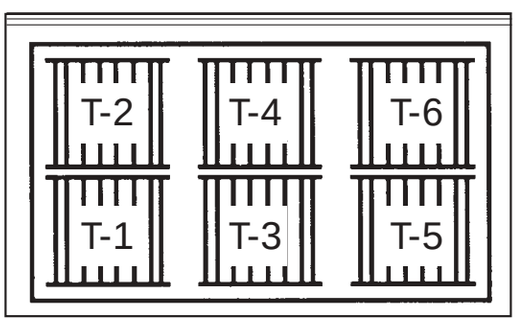

Bei Bestellung bitte den Herd-Typ und die gewünschte Position der Topferkennung angeben. (z.B T-1; T-3; T-5; vgl. Abb.)